
Tømmestation til autocampere

Situationsskitse · kørselsretning og udstyr

CamperClean

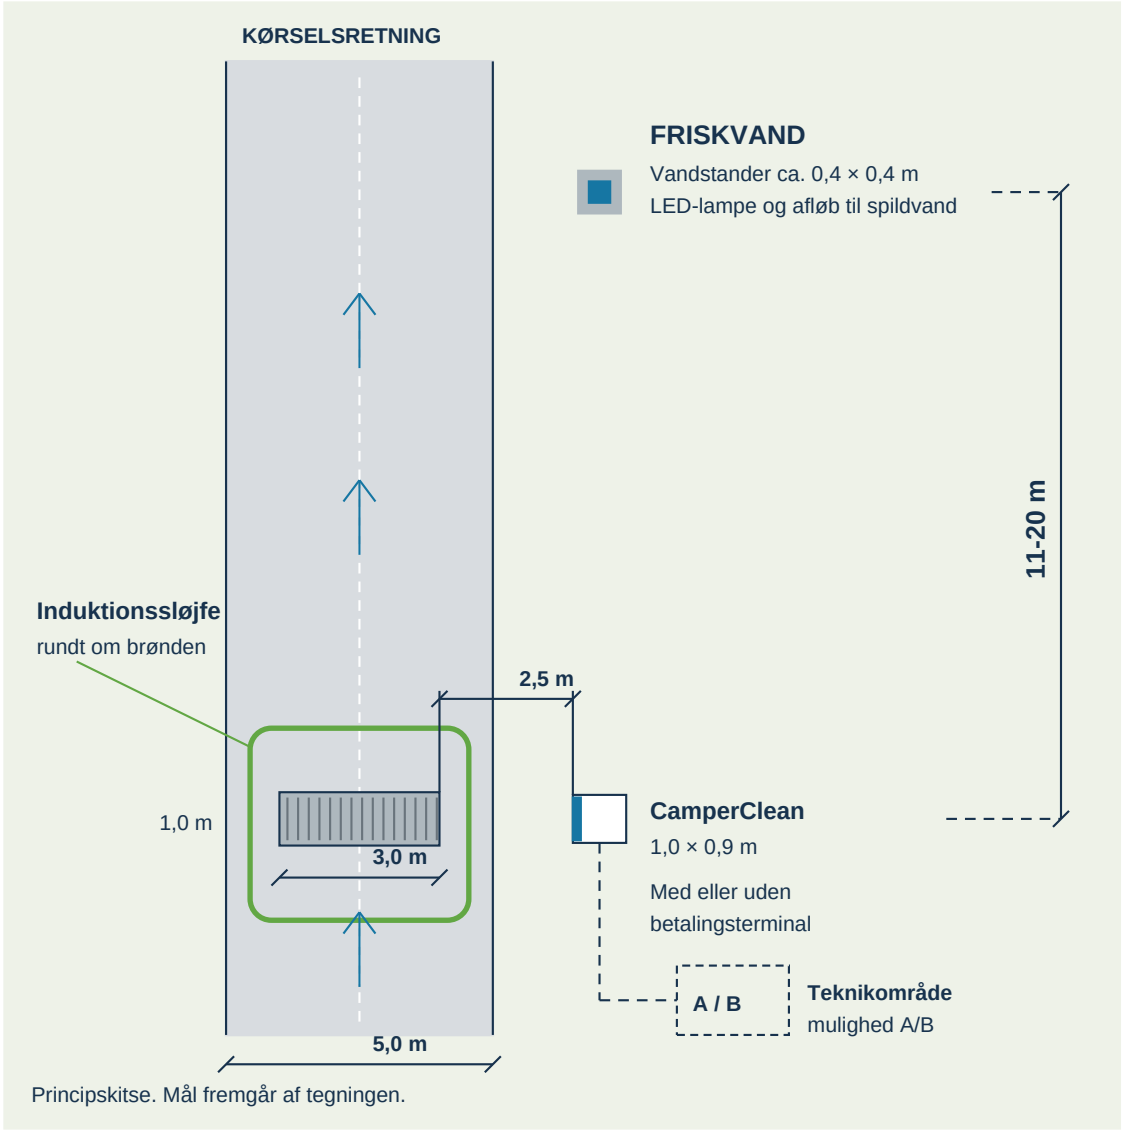

Principskitse. Mål fremgår af tegningen.

Sådan kører gæsten gennem anlægget

1 Ankomst

I den viste løsning registrerer induktionssløjfen autocamperen, og brønden skylles før tømning.

2 Gråvand og toiletkassette

Gråvandet tømmes over brønden. Skitsen viser en automatisk CamperClean-maskine til toiletkassetten. I kan også vælge en manuel tømmestation.

3 Videre til friskvand

Når autocamperen forlader sløjfen, skylles brønden igen. Gæsten kører frem til den separate vandstander. Eksemplet viser 11·20 m mellem funktionerne. Tilpas afstanden til køretøjernes længde og pladsens indretning.

Brøndstørrelser og tilvalg

Skitsen viser en brønd på 3,0 × 1,0 m. Der findes også en 1,5 m lang brønd samt modeller på 700 × 800 mm og 500 × 500 mm.

Varme og skyl er tilvalg til de tre større brønde. Modellen på 500 × 500 mm fås kun uden varme og skyl.

Vinterdrift

Anlægget i eksemplet kan udstyres til drift ned til -20 °C med vinterpakke og frostsikret installation.

Placering af teknisk udstyr

A Nedgravet teknikbrønd med tilgængeligt dæksel.

B Teknikskab eller en mindre bygning over jorden.

Max Erhagen | +46 709 26 81 91

Salg og service | www.camperclean.dk

Principskitse, ikke målfast.

Endelige mål og styring fastlægges ved projektering.